


Jumta plāns ar iekšējiem kanalizācijas tīkliem

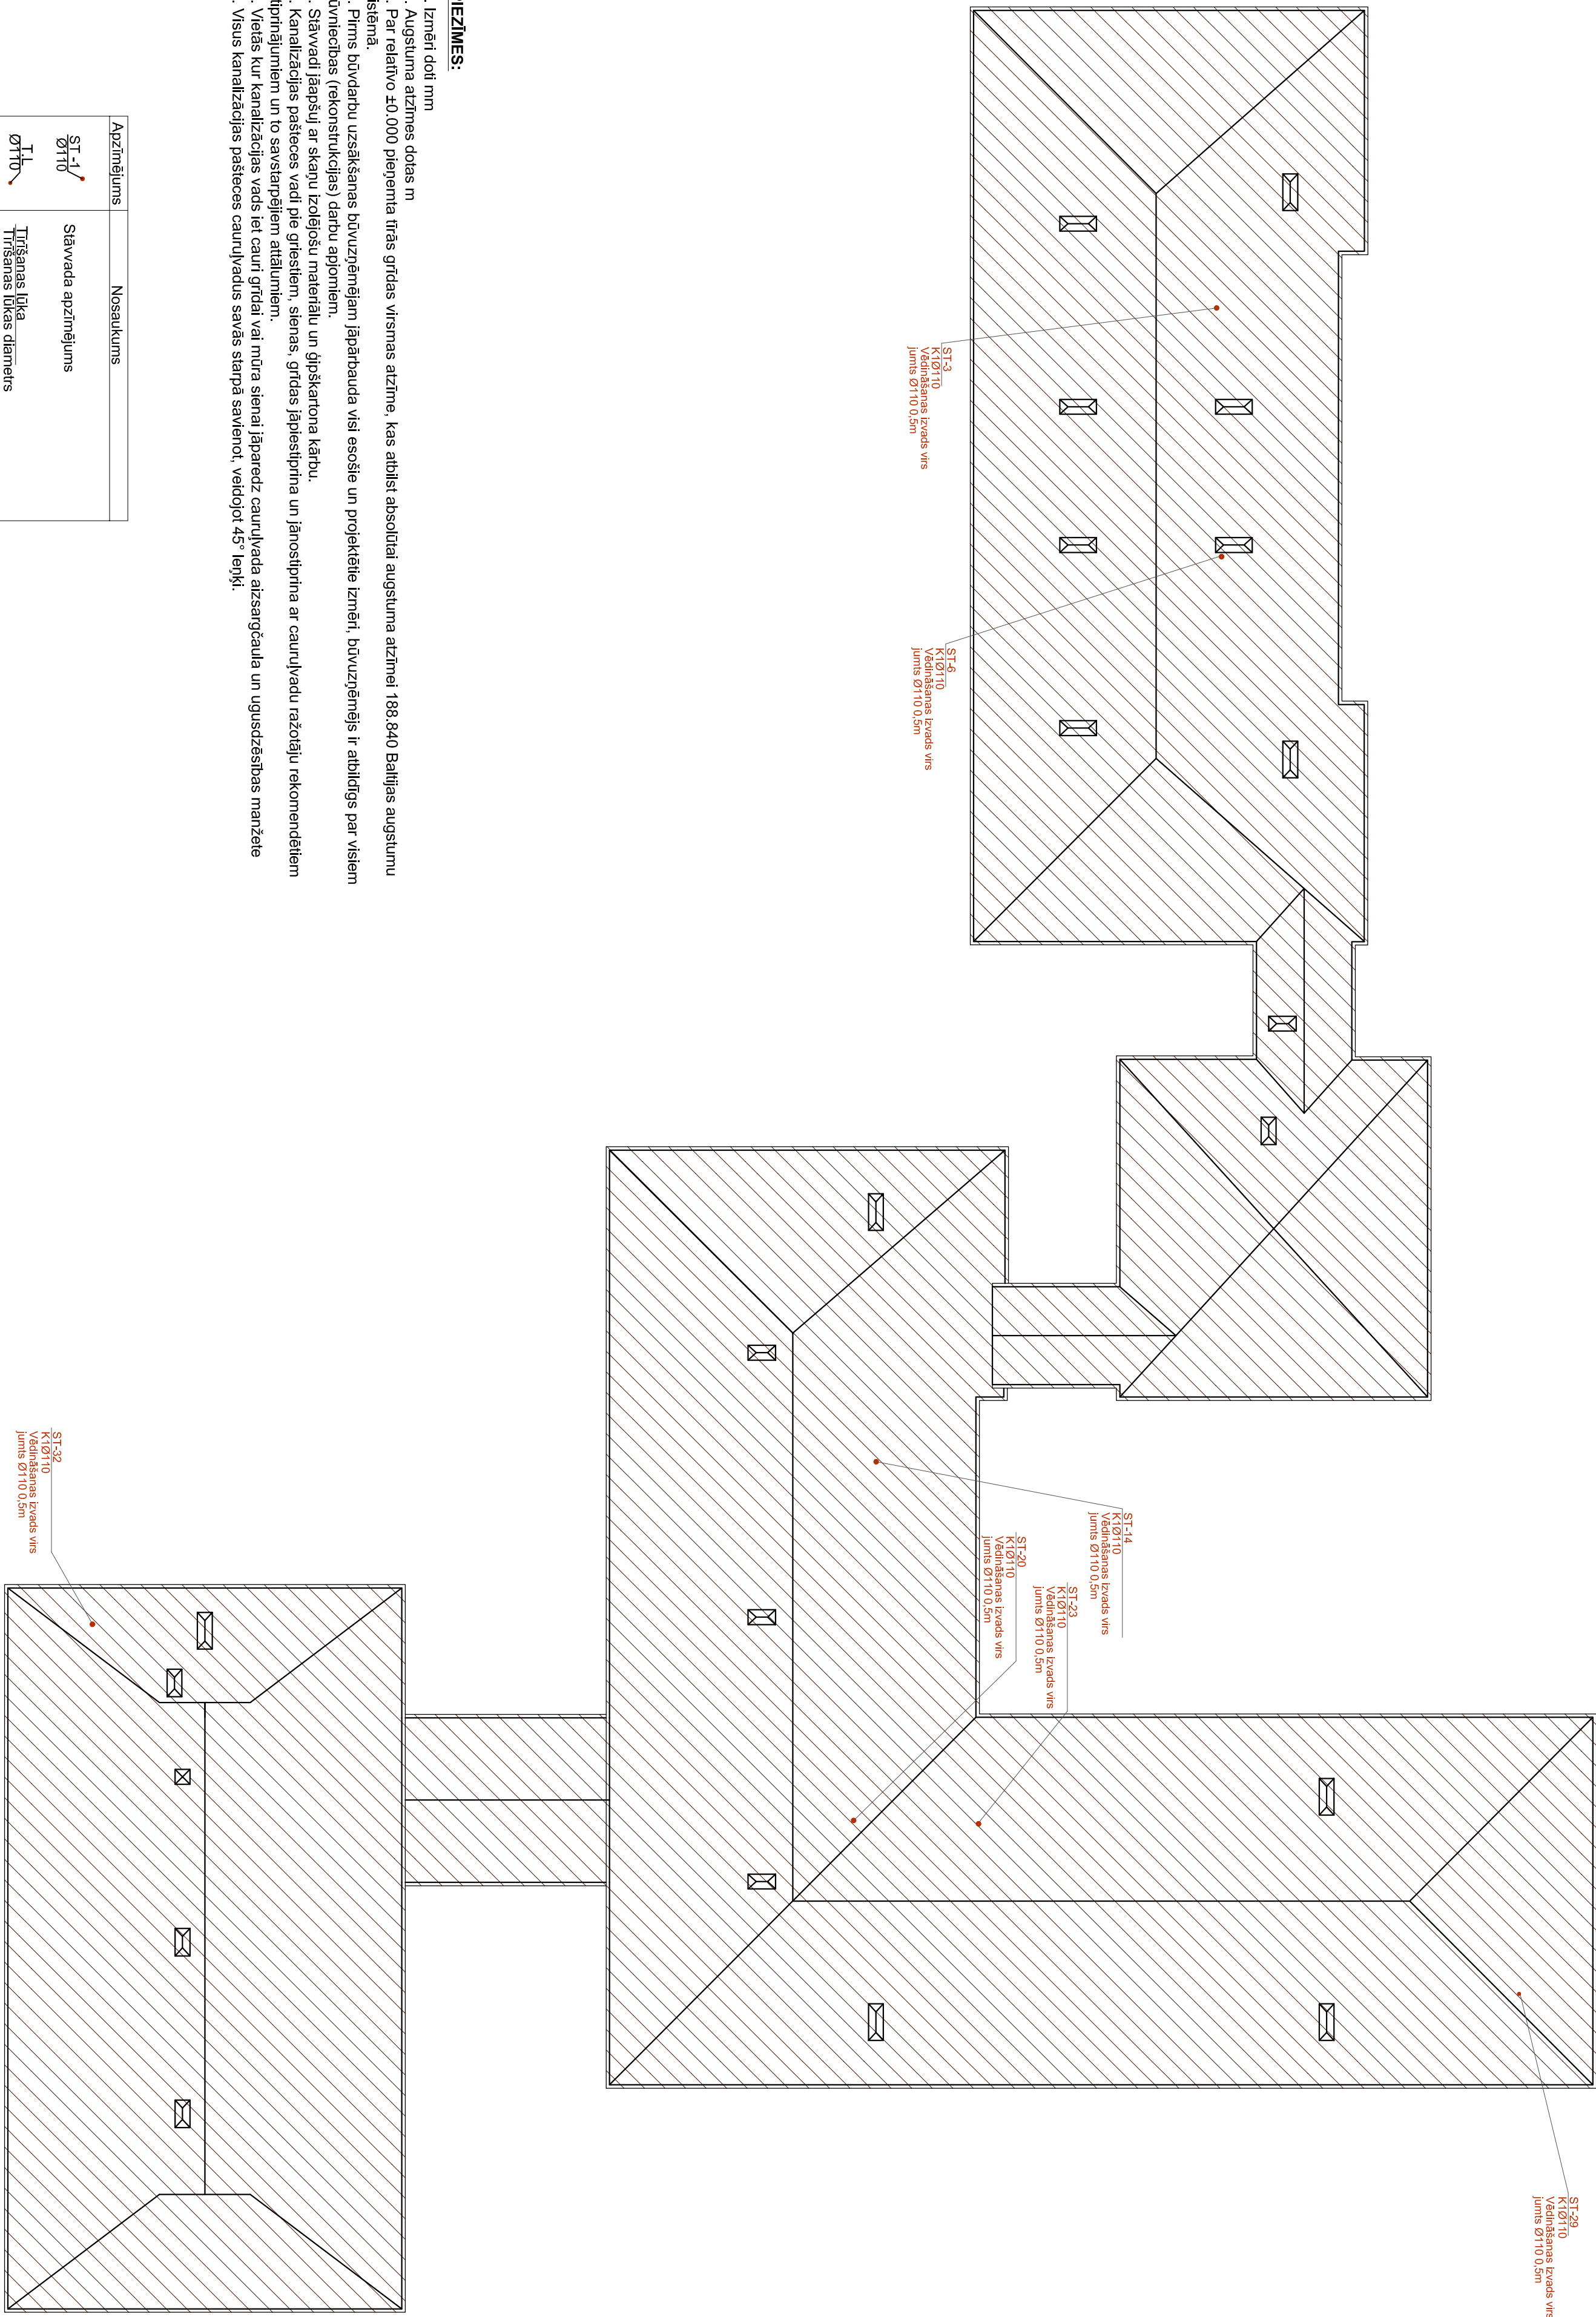

- PIEZĪMES:**
1. Izmērīt dobi mm
 2. Augstuma atzīmes dotas m
 3. Ērā relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 188.840 Baltijas augstumu sistēmā.
 4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
 5. Stāvvadi jāapsūļ ar skaņu izolējošu materiālu un jānosīpina ar gipskartona kārtu.
 6. Kanalizācijas pašsūces vadi pie gīstiem, sienas, grīdas jāpīstiprina un jānosīpina ar caurļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem atbalstiem.
 7. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz caurļvada aizsargcaule un ugunsdzēsības manžete
 8. Visus kanalizācijas pašsūces caurļvadus savas stāpā savienot, veidojot 45° leņķi.

| Apzīmējums | Nosaukums |
|---------------|--|
| ST-4/ Ø110 | Stāvvada apzīmējums |
| Th Ø110 | Tīrīšanas tīkla Tīrīšanas tīkls diametrs |
| Th Ø110 | Tīrīšanas tīkls Tīrīšanas tīkls diametrs |
| Ø50 Ø110 | Kanalizācijas pašsūces vada diametrs |
| 207 | Tēpas numurs |
| --- | Caurļvads virs grīdas, pie sienas vai stienā |
| --- | Caurļvads zem grīdas vai grīdā |
| --- | Caurļvads pie pārsēguma, gīstiem |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Pasūtītājs: SIA "Aukstes silmīnīca" | | | | Objekts: Aukstes silmīnīcas ēkas rekonstrukcija | | | |
| Pils iela 1A, Aukstes novads, LV-4301 | | | | Adrese: Pils iela 1A, Aukste, Aukstes novads, LV-4301 | | | |
| Reģ. Nr.4003252612 | | | | Ērā, Kallenes iela 22a | | | |
| OK dat.vad. | | | | Fāss: +371 6222336 | | | |
| Izstrādāja | | | | Fāss: +371 6222336 | | | |
| Aukstes Dīkulis | | | | 11.04.2011. | | | |
| Aukstes Dīkulis | | | | 11.04.2011. | | | |
| | | | | Lapās nosaukums: | | | |
| | | | | Jumta plāns ar | | | |
| | | | | iekšējiem kanalizācijas tīkliem | | | |
| | | | | Mērogs: | | | |
| | | | | 1:200 | | | |
| | | | | Stādīja | | | |
| | | | | TP | | | |
| | | | | 22 | | | |
| | | | | Ras. Nr. | | | |
| | | | | UK-9 | | | |