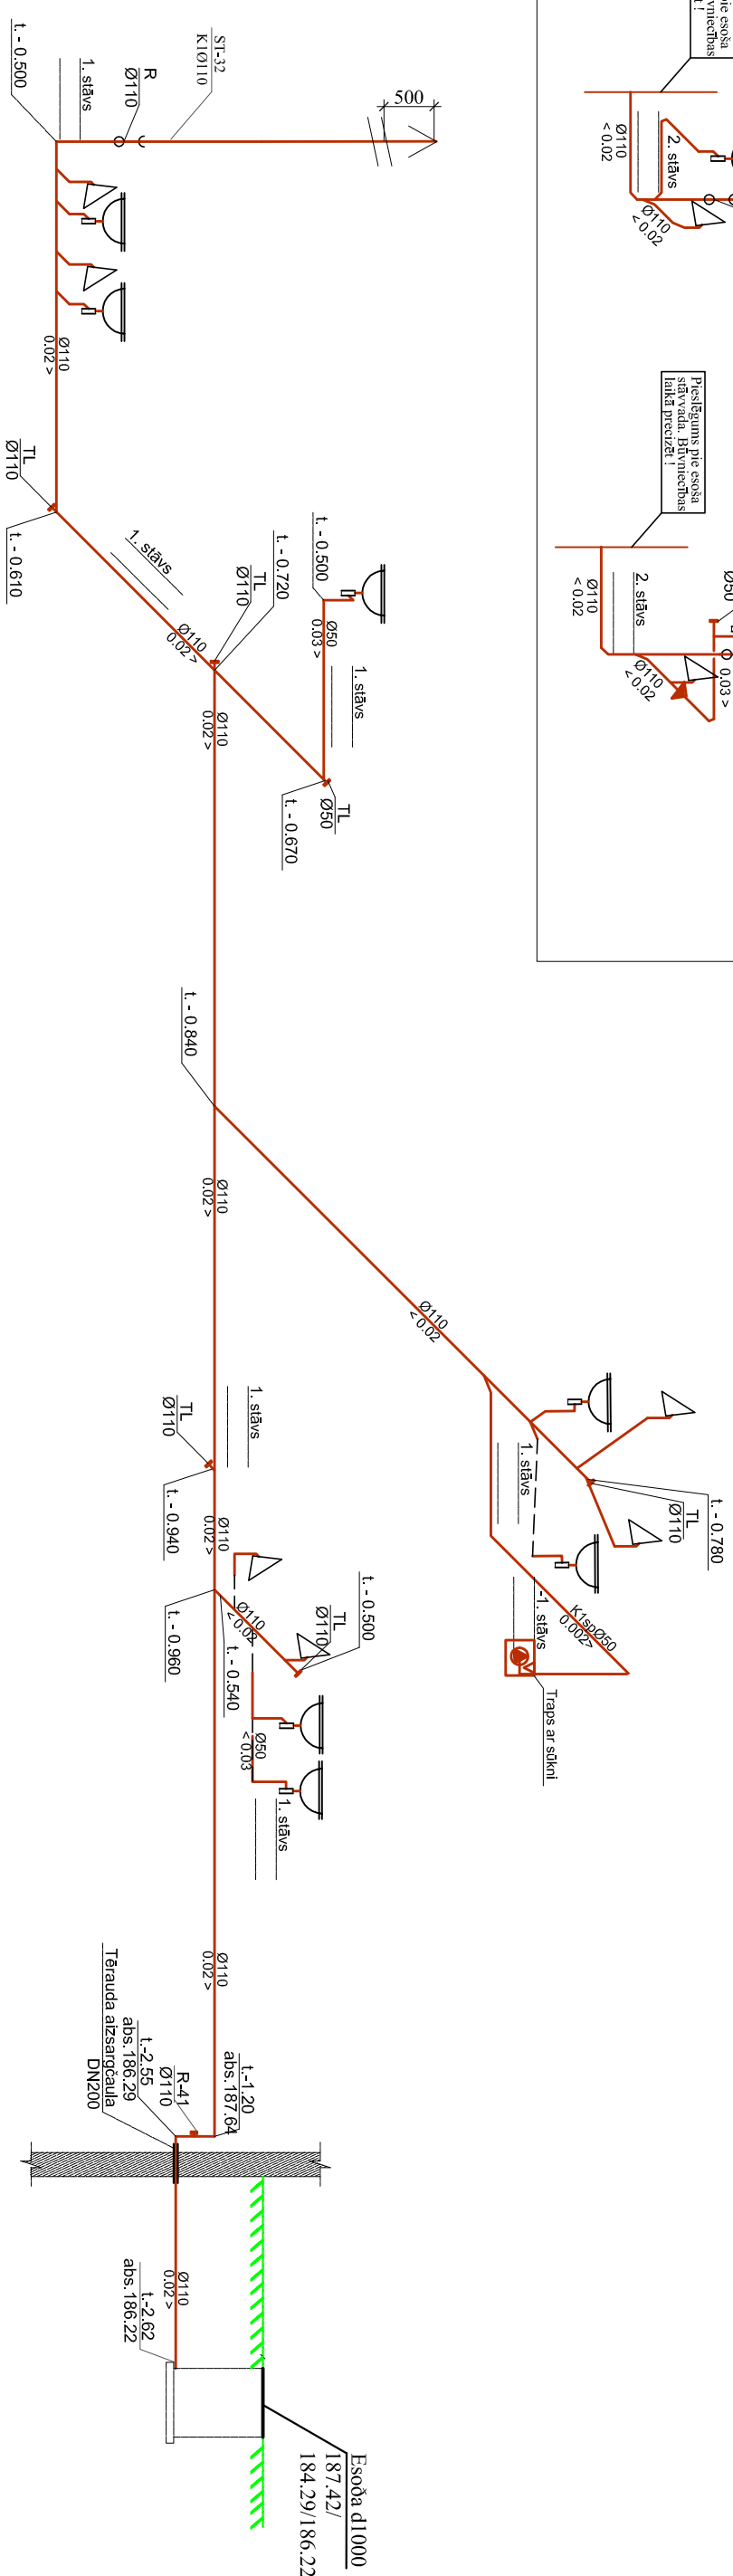
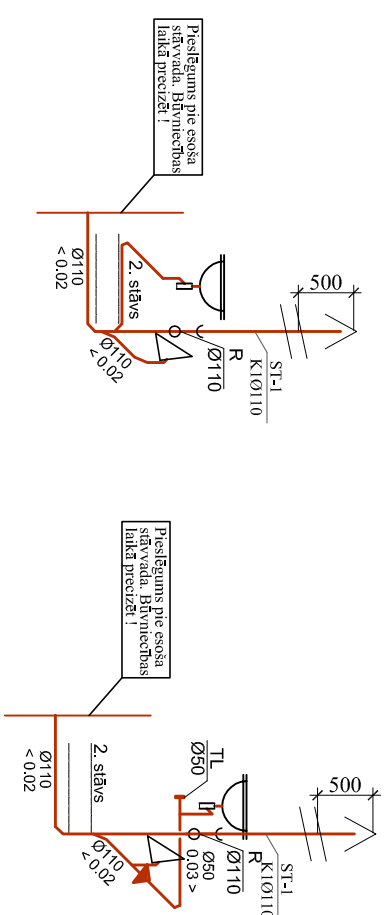




LABAROTORIJAS ĒKA











PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes dotas metros;
2. Par relatīvo $\pm 0,00$ pieņemta tīras grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei $+188,840$ Baltijas augstumu sistēmā;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri būvuzņēmējis ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
4. Stāvvadi jāaapsū ar skāņu izolējošu materiālu un gipskartona kārbu.
5. Kanalizācijas pašceļus vadi pie griestiem, sienas, grīdas jāpiespīrina un jānospīrina ar cauruļvad ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem atbalstiem.
6. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai nesošajai sienai jāpārež cauruļvada aizsargcaūla.
7. Vēdināšanas stāvvads izbūvēts 0,5 m virs jumta.
8. Mīsus kanalizācijas pašceļos cauruļvadus savās stāpā savienot, veidojot 45° leņķi.
9. Uz stāvvadiem šķērsojot pārsēguumu paredz ugunsdrošās mandžētes.

Apzīmējums	Nosaukums
 Ø50 Ø75 Ø110 > 0.02 ST -1 Ø110 + 0.006	Traps Caurļvada diametrs Caurļvada montāžas minimālais slīpums Stāvvada Stāvvada diametrs Grīdas līmenis ar augstuma atzīmi
	Vēdināšanas stāvvads virs jumta

Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas aksonometriskā shēma

AMBULATORIA NODALĂ

Apzīmējums	Nosaukums
	Roku mazgātne ar sifonu
	Klozetpods
	Pisuārs
	Revīzija
	Kanālizācijas vads
	Trīšanas lūka
	Trīšanas lūkas diametrs
	Vakuumvārsts, noslēgta

Pasūtītājs: SIA "Atkarsnes silmīnca" Pils iela 1A, Atkarsne, Atkarsnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Atkarsnes silmīncaš ēkass rekonstrukcija		
			Adrese: Pils iela 1A, Atkarsne, Atkarsnes novads, LV-4301		
			©All rights reserved. ©Izmantojotais saskaņā ar autoritēdību likumu		
ŪK dal'vad.	Alvars Dukulis	11.04.2011.	Līguma Nr.: ERAF-1		
Izstrādādā	Alvars Dukulis	11.04.2011.	Mērogs: b/m		
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			TP	22	ŪK-13