



BĒNIŅU STĀVA UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS

Stāvvads no 2. stāva EUROSAFE 2x0.75mm²
(šķērsojot stāvu pārsegumu ievērt aizsargcaurulē
un nobīvēt ar HSM ugunsizturīgo maisījumu)

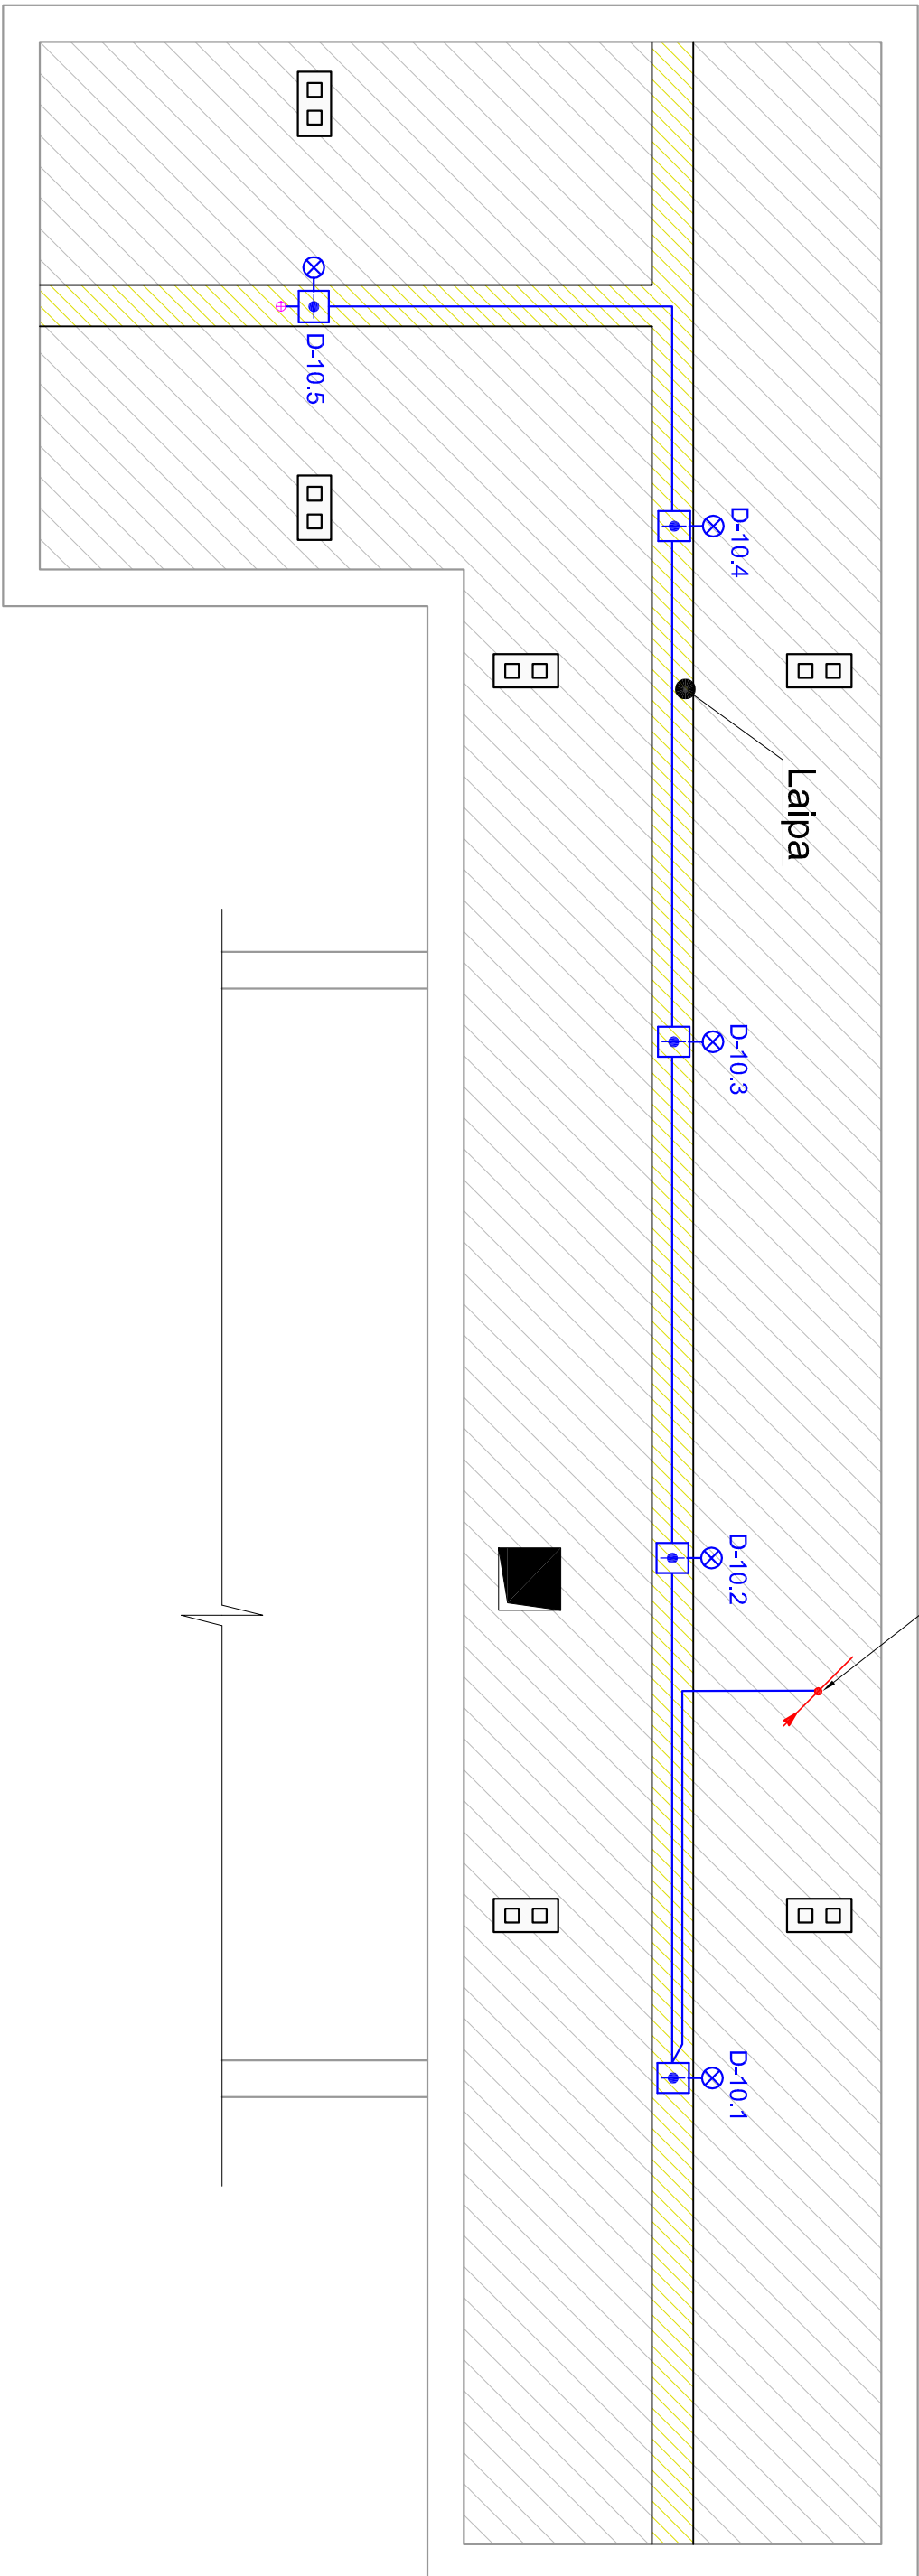

Pieņemtie apzīmējumi

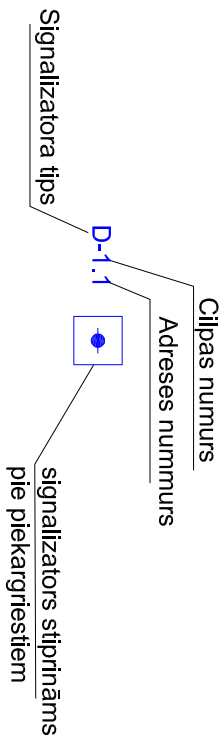

Piezīmes:

1. UAS shēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparātūras tehniskās dokumentācijas;
2. Trauksmes signālu "ugunsgrēks un bojājumi" translācijas veidu precizēt;
3. Uz detektoriem un rokas pogām izbūvēt EUROSAFE 2x0,75mm² kabeljus;
4. Uz āra siřenām izbūvēt EUROSAFE 2x1mm² kabeljus;
5. Iznesamo indikatoru novietojumu pirms izūves precizēt ar pasūtītāju;
6. Bēniņos uzstādītajiem detektoriem iznesamos indikatorus uzstādīt 2.stāvā (novietojumu precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju).

Dūmu signāldēvējs

D-1.2

Dūmu signāldēvējs (pie pamatgriešiem, ar iznesamo indikātoru)

D-1.1

RP-1.3

Rokas poga

Ugunsgrēga signalizācijas vadības panelis Bental J-424-8

Kabeļs EUROSAFE 2x0,75mm² (ugunsiztīgs)


Kabeļs EUROSAFE 2x1mm² (ugunsiztīgs)

Čīpas gala rezistors

Ārējā ugunsdrošības sīrēna ar lamp

Trauksmes raidītājs

Stāvavds

Pasūtītājs: SIA "Aukšnes silmīnča" Pils iela 1A, Aukšne, Aukšnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Aukšnes silmīnčs ēkass rekonstrukcija		 Rīga, Kaļienes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
			Adrese: Pils iela 1A, Aukšne, Aukšnes novads, LV-4301		©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autoritēstu līkumu	
			Lapas nosaukums: Bēniņu stāva ugunsgrēka signalizācijas sistēmas plāns		Līguma Nr.: ERAF-1 Mērogs: 1:100	
UAS daļ.vad	Uldis Aizupietis		14.03.2011			
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		14.03.2011			
Stadija	Lapas	Ras. Nr.				
TP		UAS-3				