1. STĀVA UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS
(AMBULATORĀ NODAĻA)

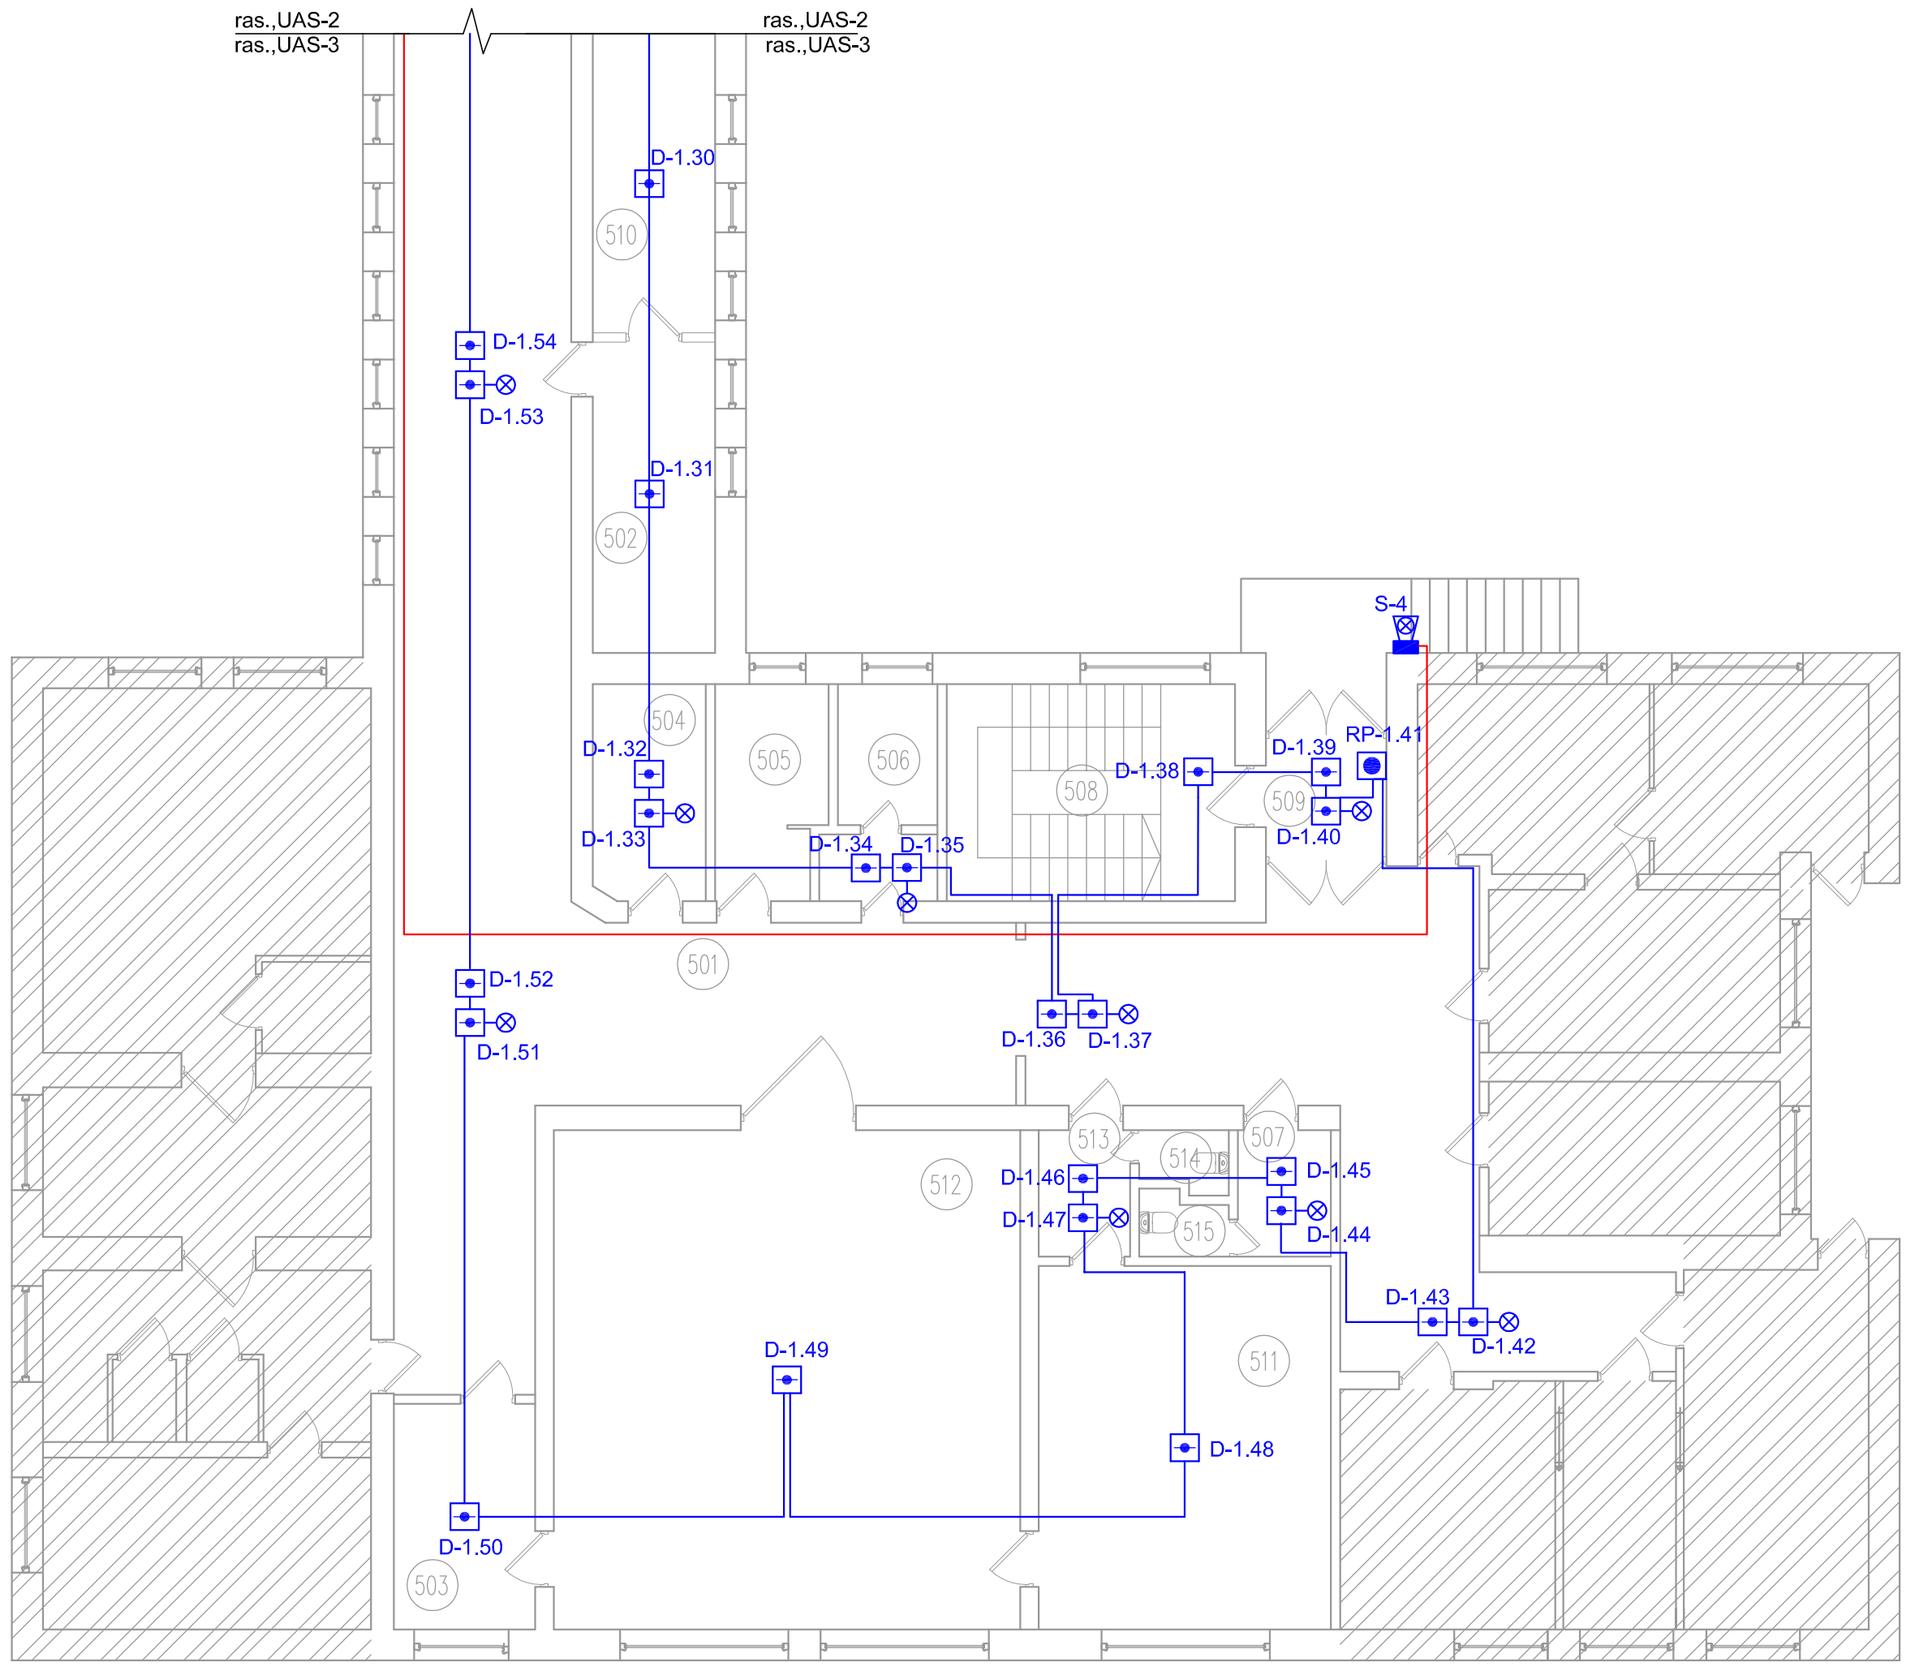

Rasējumu plānu un UAS cilpu izvietojums

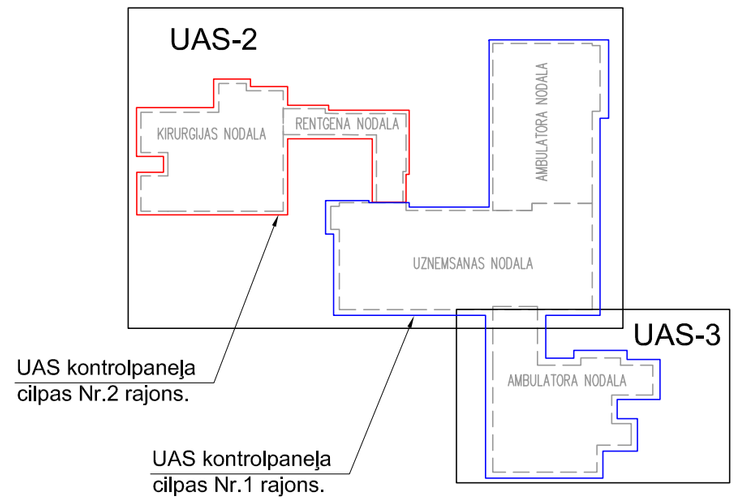

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM
(Ambulatorā nodaļa)

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
501	Gaitenis	121.6
502	Kabinets	10.0
503	Kabinets	8.3
504	Noliktava	6.4
505	Dušas telpa	6.1
506	Tualete	3.7
507	Ģērbtuve	3.1
508	Kāpņu telpa	16.3
509	Vējtveris	3.7
510	Ventilācijas iekārtu telpa	9.6
511	Vingrošanas telpa	27.7
512	Barokamera	60.8
513	Ģērbtuve	3.0
514	Tualete	1.3
515	Tualete	1.4

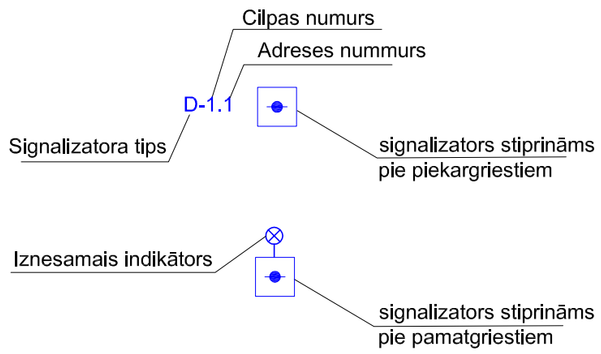

Piezīmes:
1. UAS shēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparatūras tehniskās dokumentācijas;
2. Trauksmes signālu "ugunsgrēks un bojājumi" translācijas veidu precizēt;
3. Uz detektoriem un rokas pogām izbūvēt EUROSAFE 2x0,75mm² kabeļus;
4. Uz āra sirēnām izbūvēt EUROSAFE 2x1mm² kabeļus;
5. UAS paneļu elektroapgādes pieslēgumus sk.,ras.,UAS-5;
6. Iznesamo indikātoru novietojumu pirms izūves precizēt ar pasūtītāju;
7. Pa gaiteņiem kabeļus montēt uz kabeļtrepēm, kas paredzētas VS sadaļā (sk.,VS sadaļu (centralizētā balss izziņošana)).

Darbības diapozona robežas un griestu augstums	
Dūmu punktveida signāldevēju izvietojums - EN 54-14	
Griestu augstums (m)	Efektīvas darbības diapozons (m)
< 4.5 m	7.5
4.5 m - 6.0 m	7.5
6.0 m - 8.0 m	7.5
8.0 m - 11.0m	7.5
Siltuma punktveida signāldevēju izvietojums - EN 54-14	
Griestu augstums (m)	Efektīvas darbības diapozons (m)
< 4.5 m	5.0
4.5 m - 6.0 m	5.0
6.0 m - 8.0 m	5.0

Pieņemtie apzīmējumi

D-1.2	Dūmu signāldevējs
D-1.1	Dūmu signāldevējs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikātoru)
RP-1.3	Rokas poga
	Ugunsgrēga signalizācijas vadības panelis ISF7002
	Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm² (ugunsizturīgs)
	Kabelis EUROSAFE 2x1mm² (ugunsizturīgs)
	Kabelis JE-H(St)H 4x2x0,8mm² (ugunsizturīgs)
S-7	Ārējā ugunsdrošības sirēna ar lampu (SK07A)

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija
			Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
UAS daļ.vad.	Uldis Aizupietis		14.03.2011
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		14.03.2011
Lapas nosaukums: 1. stāva ugunsgrēka signalizācijas sistēmas plāns (Ambulatorā nodaļa)			

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: ERAF-1
Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		UAS-3