

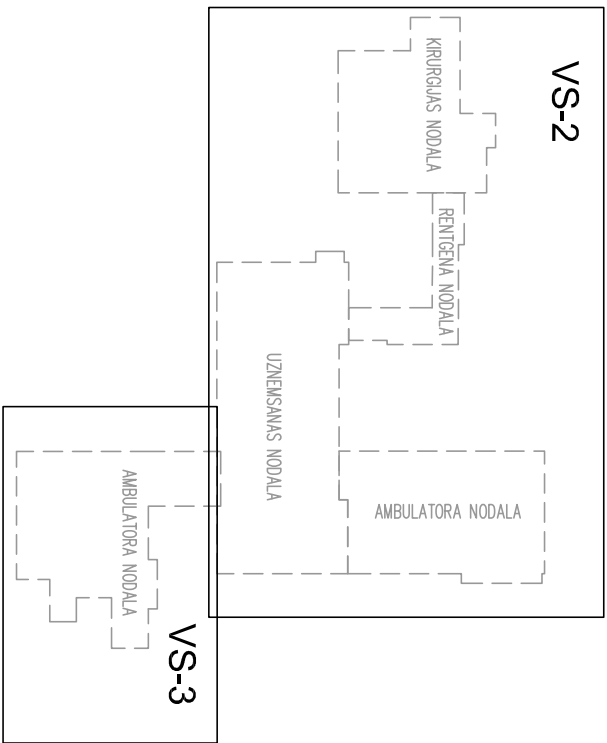


1. STĀVA CENTRALIZĒTĀS BALSS IZZIŅOŠANAS SISTĒMAS PLĀNS
(AMBULATORĀ NODAĻA)


Rasējumu plānu izvērtojums

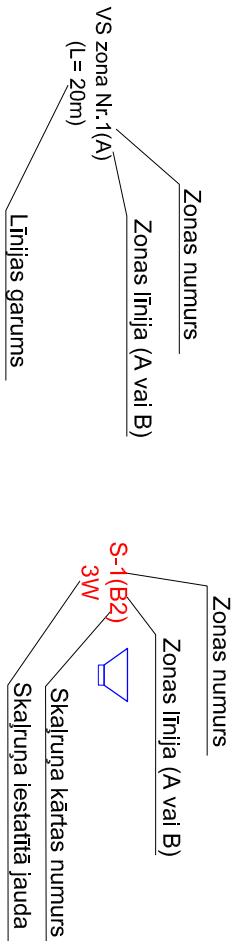

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM (Ambulatori nodaļa)		
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
501	Gaitenis	121,6
502	Kabine	10,0
503	Kabine	8,3
504	Notikuma	6,4
505	Dzīvojamā telpa	6,1
506	Veikals	3,7
507	Veikals	3,1
508	Kāpinātāja telpa	16,3
509	Veikals	3,7
510	Ventilācijas iekārtu telpa	9,6
511	Vingrošanas telpa	27,7
512	Barokamera	60,8
513	Veikals	3,0
514	Veikals	1,3
515	Veikals	1,4

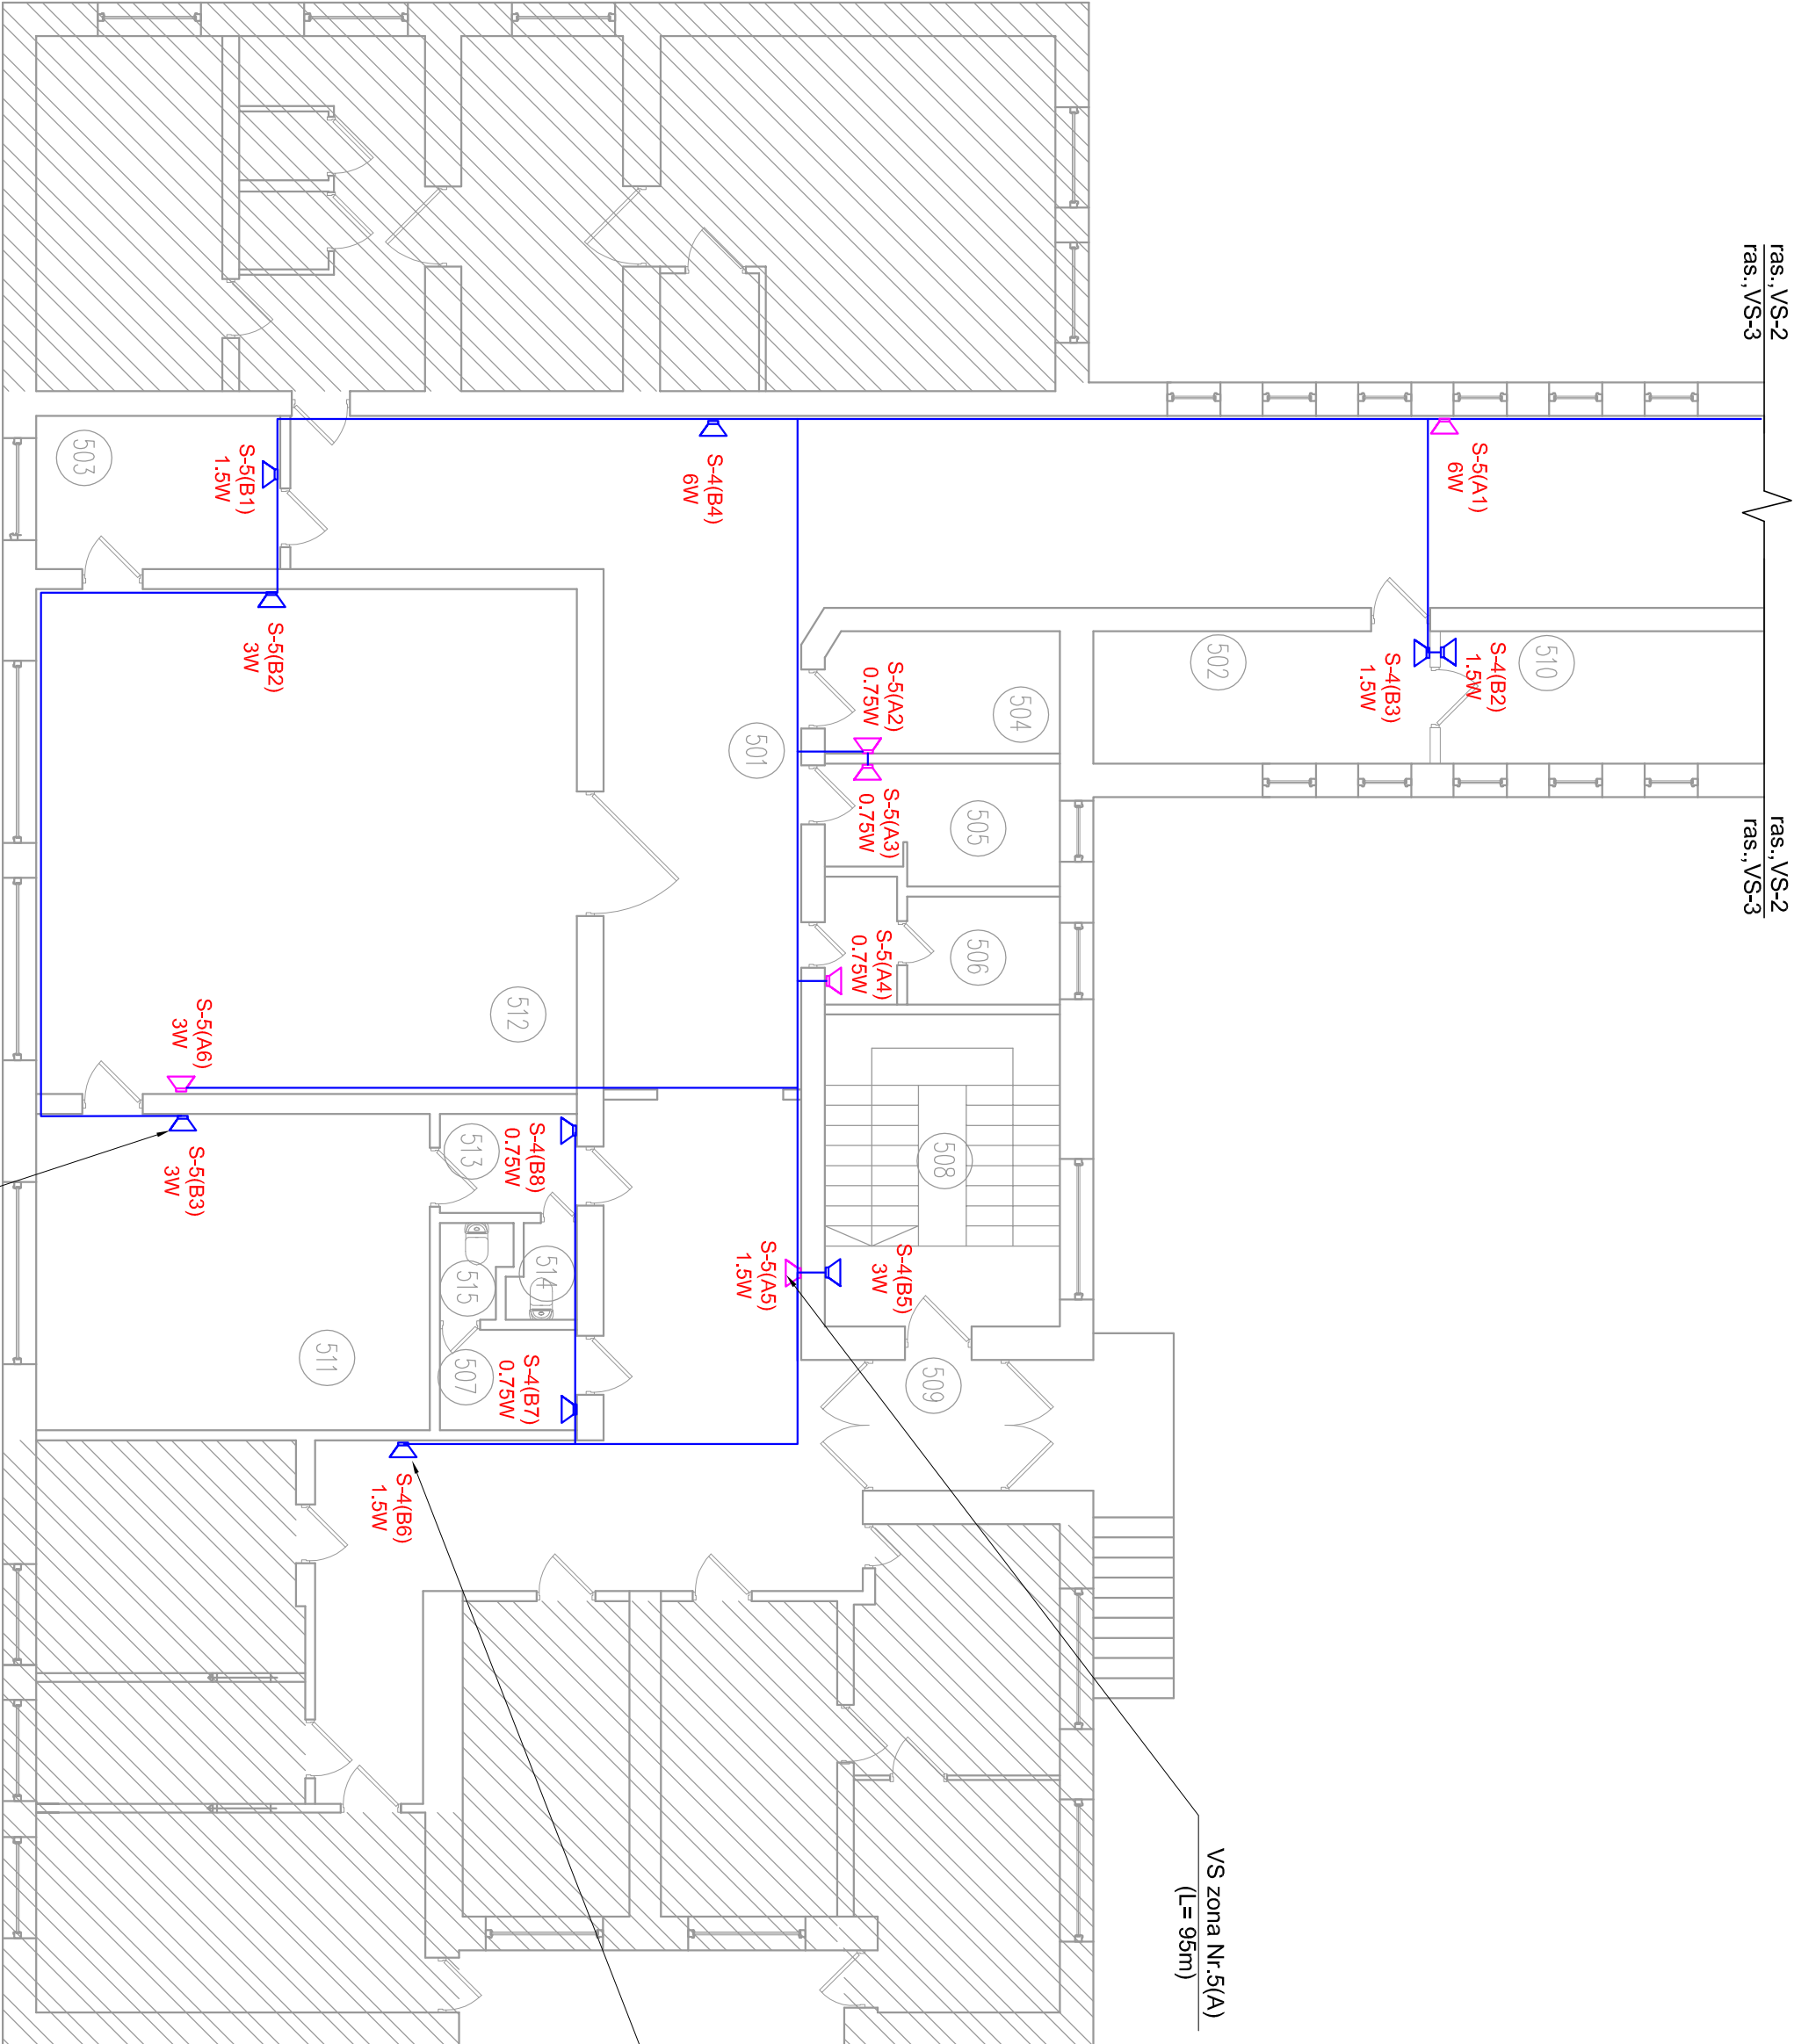

- Piezīmes:
1. Trauksmes translācijas izziņošana iestādās nostādādājot ugunsgrēka signalizācijai (sk. UAS sadaļā);
 2. Trauksmes translācijas izziņošana noliek sekojošā seotā:
 - 2.1 Skatītu zonād stāva, kurā izdēlēs ugunsgrēks
 - 2.2 Skatītu zonās viņ stāva, kurā izdēlēs ugunsgrēks
 - 2.3 Citās skatītu zonās.
 3. Uz skatītu izdēlēt 2x0,8+0,8 (E30) kabelis.
 4. Katru skatītu pieslēgt caur keramisko klemmi ar drošinātāju LBC 1256/00
 5. Zonas sadalītas A un B grupās, tādā veidā nodrošinot ar evakuācijas ziņojuma dzirdamību ja viena grupa nestrādā.
 6. Skērsot stāvu pārsegumus jeb ugunsgrēks sienas kabelis ievērt aizsargcaurules un nobīvēt ar HSM ugunsdzēsīgo mašīnu

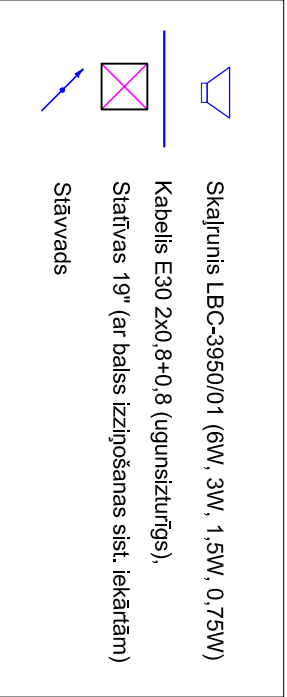

Pieņemtie apzīmējumi


Skatītu LBC-3950/01 (6W, 3W, 1.5W, 0.75W)

Kabelis E30 2x0,8+0,8 (ugunsdzēsīgs).

Stāvas 19" (ar balss izziņošanas sist. iekārtām)

Stāvas

Pasūtītājs: SIA "Atkases slimnīca"			Objekts: Atkases slimnīcas ēkas		
Pils iela 1A, Atkases, Atkases novads, LV-4301			rekonstrukcija		
Reg. Nr.40003252612			Adrese: Pils iela 1A, Atkases, Atkases novads, LV-4301		
			Lapas nosaukums:		
			1. stāva centralizētās balss izziņošanas sistēmas plāns (Ambulatori nodaļa)		
			Līguma Nr.: ERAF-1		
			Mērogs: 1:100		
			Stādīja		
			Lapas		
			TP		
			VS-3		



©All rights reserved

©Izstrādājums saskaņā ar autoritāšu likumu