2. STĀVA APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS
(ĶIRURĢIJAS NODAĻA)

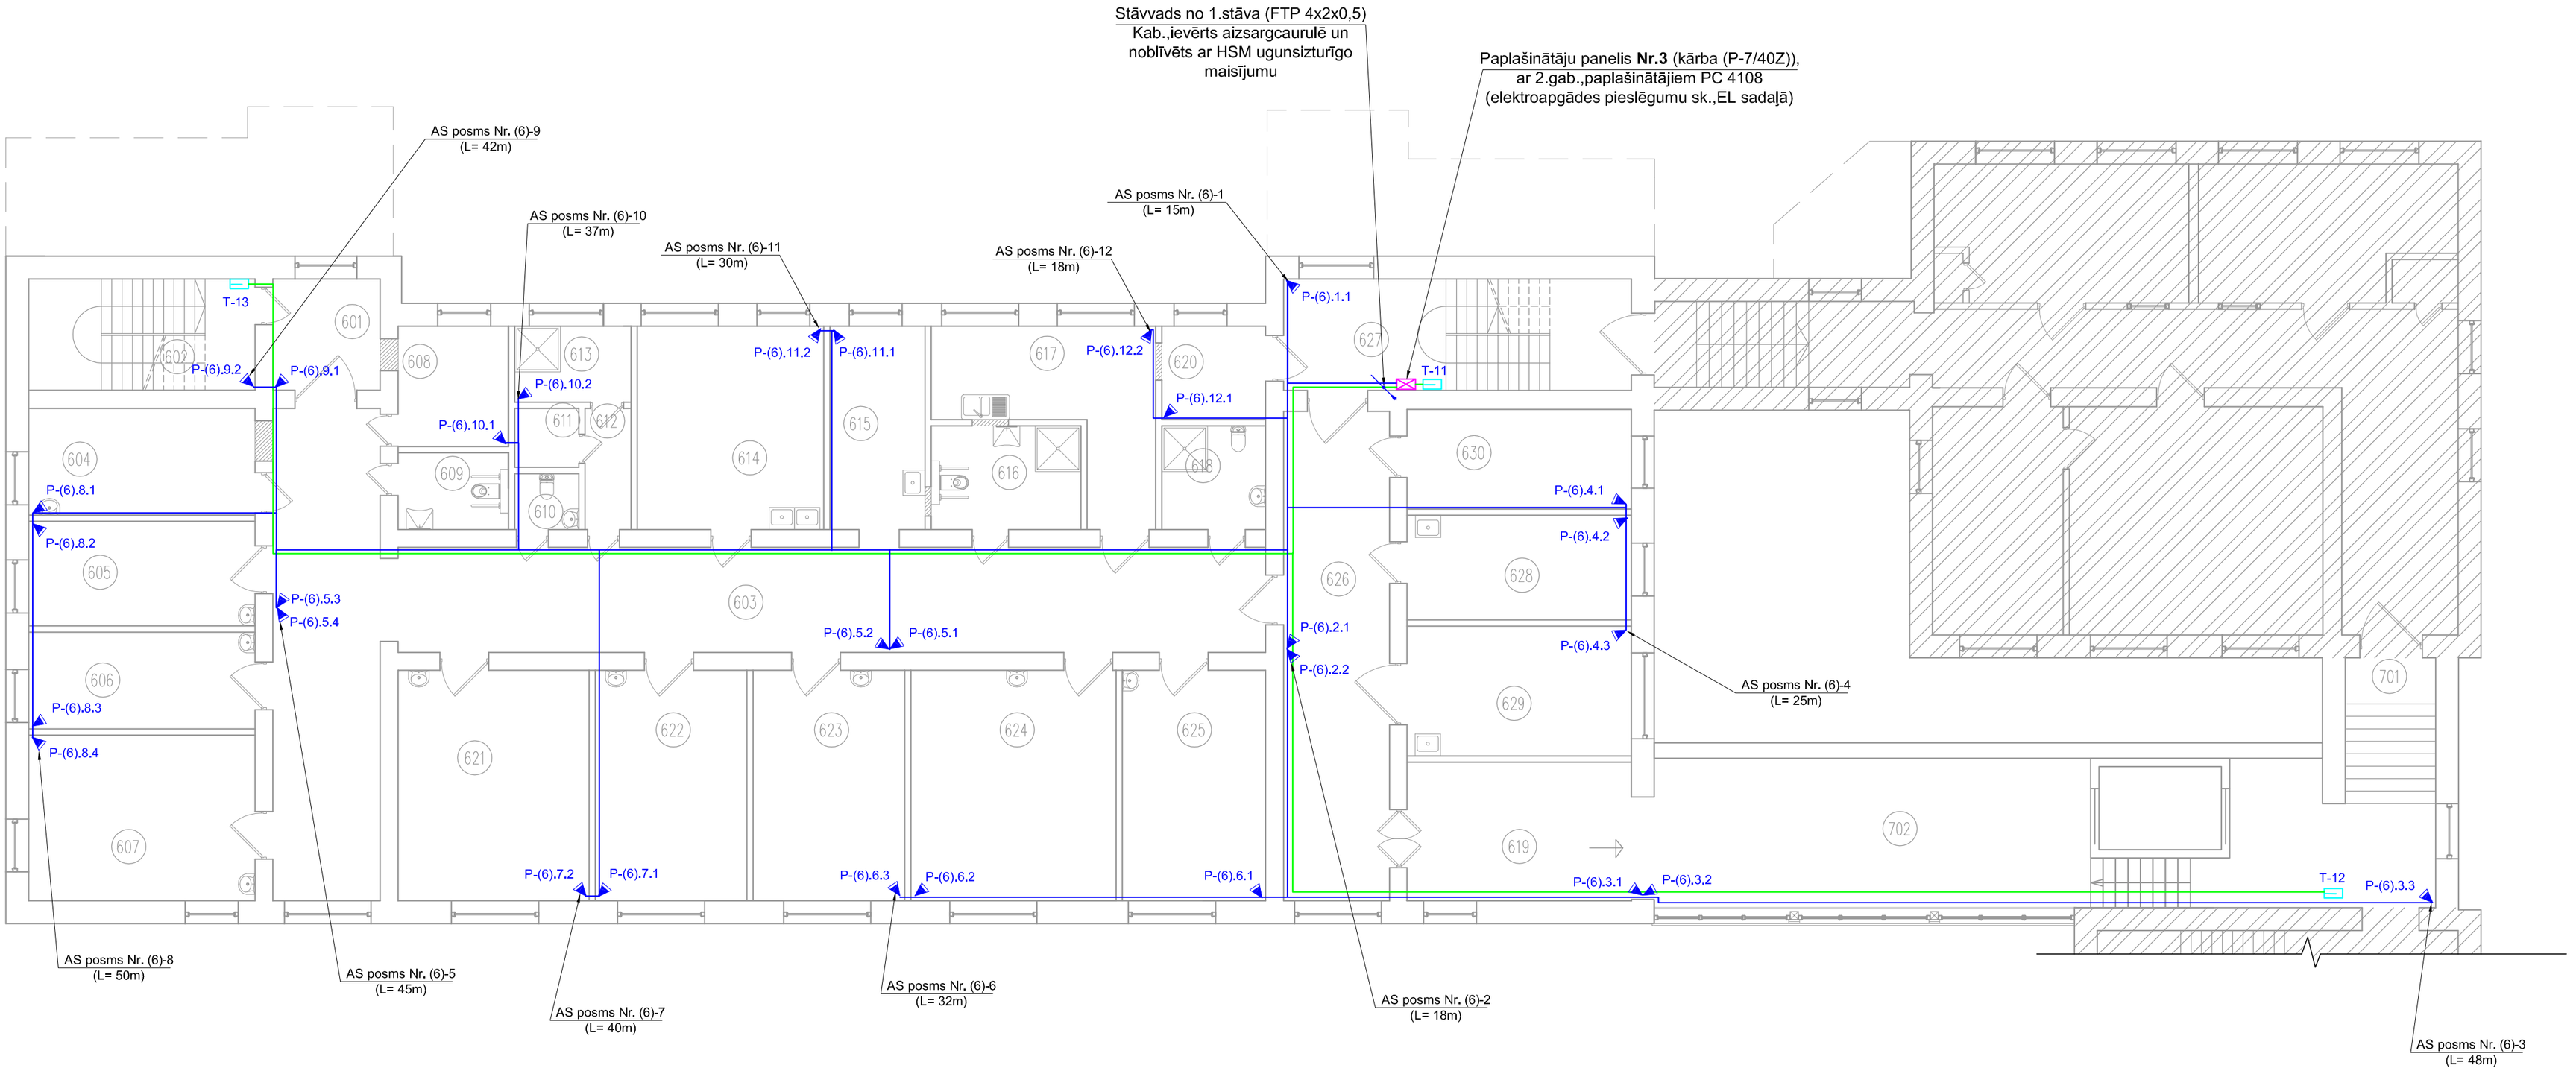

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVAM
(Ķirurģijas nodaļai)

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
601	Gaitenis	6.9
602	Kāpņu telpa	14.6
603	Kāpņu telpa	84.4
604	Procedūru kabinets	14.0
605	Ģinekoloģijas kabinets	13.7
606	Palāta	12.7
607	Palāta	21.8
608	Personāla garderobe	7.7
609	Sieviešu tualete	4.9
610	Tualete	2.1
611	Sanitāri tehniskā telpa	2.2
612	Priekštelpa	3.2
613	Duša	5.1
614	Aseptiskā pārsiešana	22.0
615	Māsu postenis	11.2
616	Tualete, Duša	9.0
617	Virtuve	16.5
618	Vīriešu tualete	6.3
619	Gaitenis uz liftu	18.0
620	Noliktava	5.6
621	Palāta	25.5
622	Palāta	20.3
623	Palāta	20.3
624	Palāta	27.4
625	Palāta	19.2
626	Gaitenis	30.1
627	Kāpņu telpa	22.5
628	Vecmāšu telpa	13.6
629	Septiskā pārsiešana	16.9
630	Ventilācijas ieķārtu telpa	13.0

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVAM
(Rentgena nodaļai)

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
701	Gaitenis	13.1
702	Pārejas gaitenis	49.9

Pieņemtie apzīmējumi

- MAXSYS (PC 4020) apsardzes panelis
- uz sirēnām-OMY 2x1mm²
- FTP 4x2x0,5mm²
- CQR 4x0,2mm²
- Kārba priekš paplašinātājiem PC 4108
- M-(1).3.3 — Magnētiskais kontaktu detektors SC 516 WH
- G-(1).3.3 — Stiklu plīšanas detektors AC-101
- P-(1).3.3 — Kustības detektors LC 100PI
- Trauksmes raidītājs
- T-1 — Apsardzes sign. LCD tastatūra
- S-1 — Ārējā sirēna ar lampu MR 300 RD/BL
- Stāvvads

Signalizatora tips: P-(1).3.3
- Rajona numurs
- Zonas numurs
- Kārtas numurs

P-kustības detektors
M-magnētiskais kontaktors
G-stilu plīšanas detektors

Piezīmes:
1. AS shēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparatūras tehniskās dokumentācijas;
2. AS tīkla shēmu precizēt atbilstoši objekta darba un apsardzes režīmam;
3. AS zonu adreses - nosacītas;
4. Šķērsojot stāvu pārsegumus jeb ugunsdrošās sienas kabeļus ievērt aizsargcaurulēs un noblīvēt ar HSM ugunsizturīgo maisījumu
5. Paplašinātāju moduļu uzstādīti P-7/40Z kārbās (komplektācijā ar transformātoru 17A, 40W)

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija
			Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
VS daļ.vad.	Uldis Aizupietis	14.03.2011	Lapas nosaukums: 2. stāva apsardzes signalizācijas sistēmas plāns (Ķirurģijas nodaļa)
Izstrādāja	Uldis Aizupietis	14.03.2011	

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: ERAF-1
Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		VS-10