



PRINCIPIĀLĀ SHĒMA



- Piezīmes:
1. Trauksmes translācijas izziņošana ieslēdzās nostrādājot ugunsgrēka signalizācijai (sk., UAS sadaļā);
  2. Trauksmes translācijas izziņošana notiek sekojošā secībā:
    - 2.1 Skaiņuņu zonās stāvē, kurā izcēlies ugunsgrēks
    - 2.2 Skaiņuņu zonās vīrs stāva, kurā izcēlies ugunsgrēks
    - 2.3 Citās skaiņuņu zonās.
  3. Zonu kopējā jauda 236,25 W, paredzēts viens 240W rezerves pastiprinātājs.
  4. Katru skaiņuni pieslēgt caur keramisko klemmi ar drošinātāju LBC 1256/00

Pasūtītājs: SIA "Atūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Atūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija	
			Adrese: Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301	
			Lapas nosaukums:  Principiālā shēma	
VS daļ.vad.	Uldis Atzupietis	14.03.2011	Līguma Nr.: ERAF-1  Mērogs: b.m.	
Izstrādāja	Uldis Atzupietis	14.03.2011		
			Stadija	
			TP	Lapas
				Ras. Nr.
				VS-5

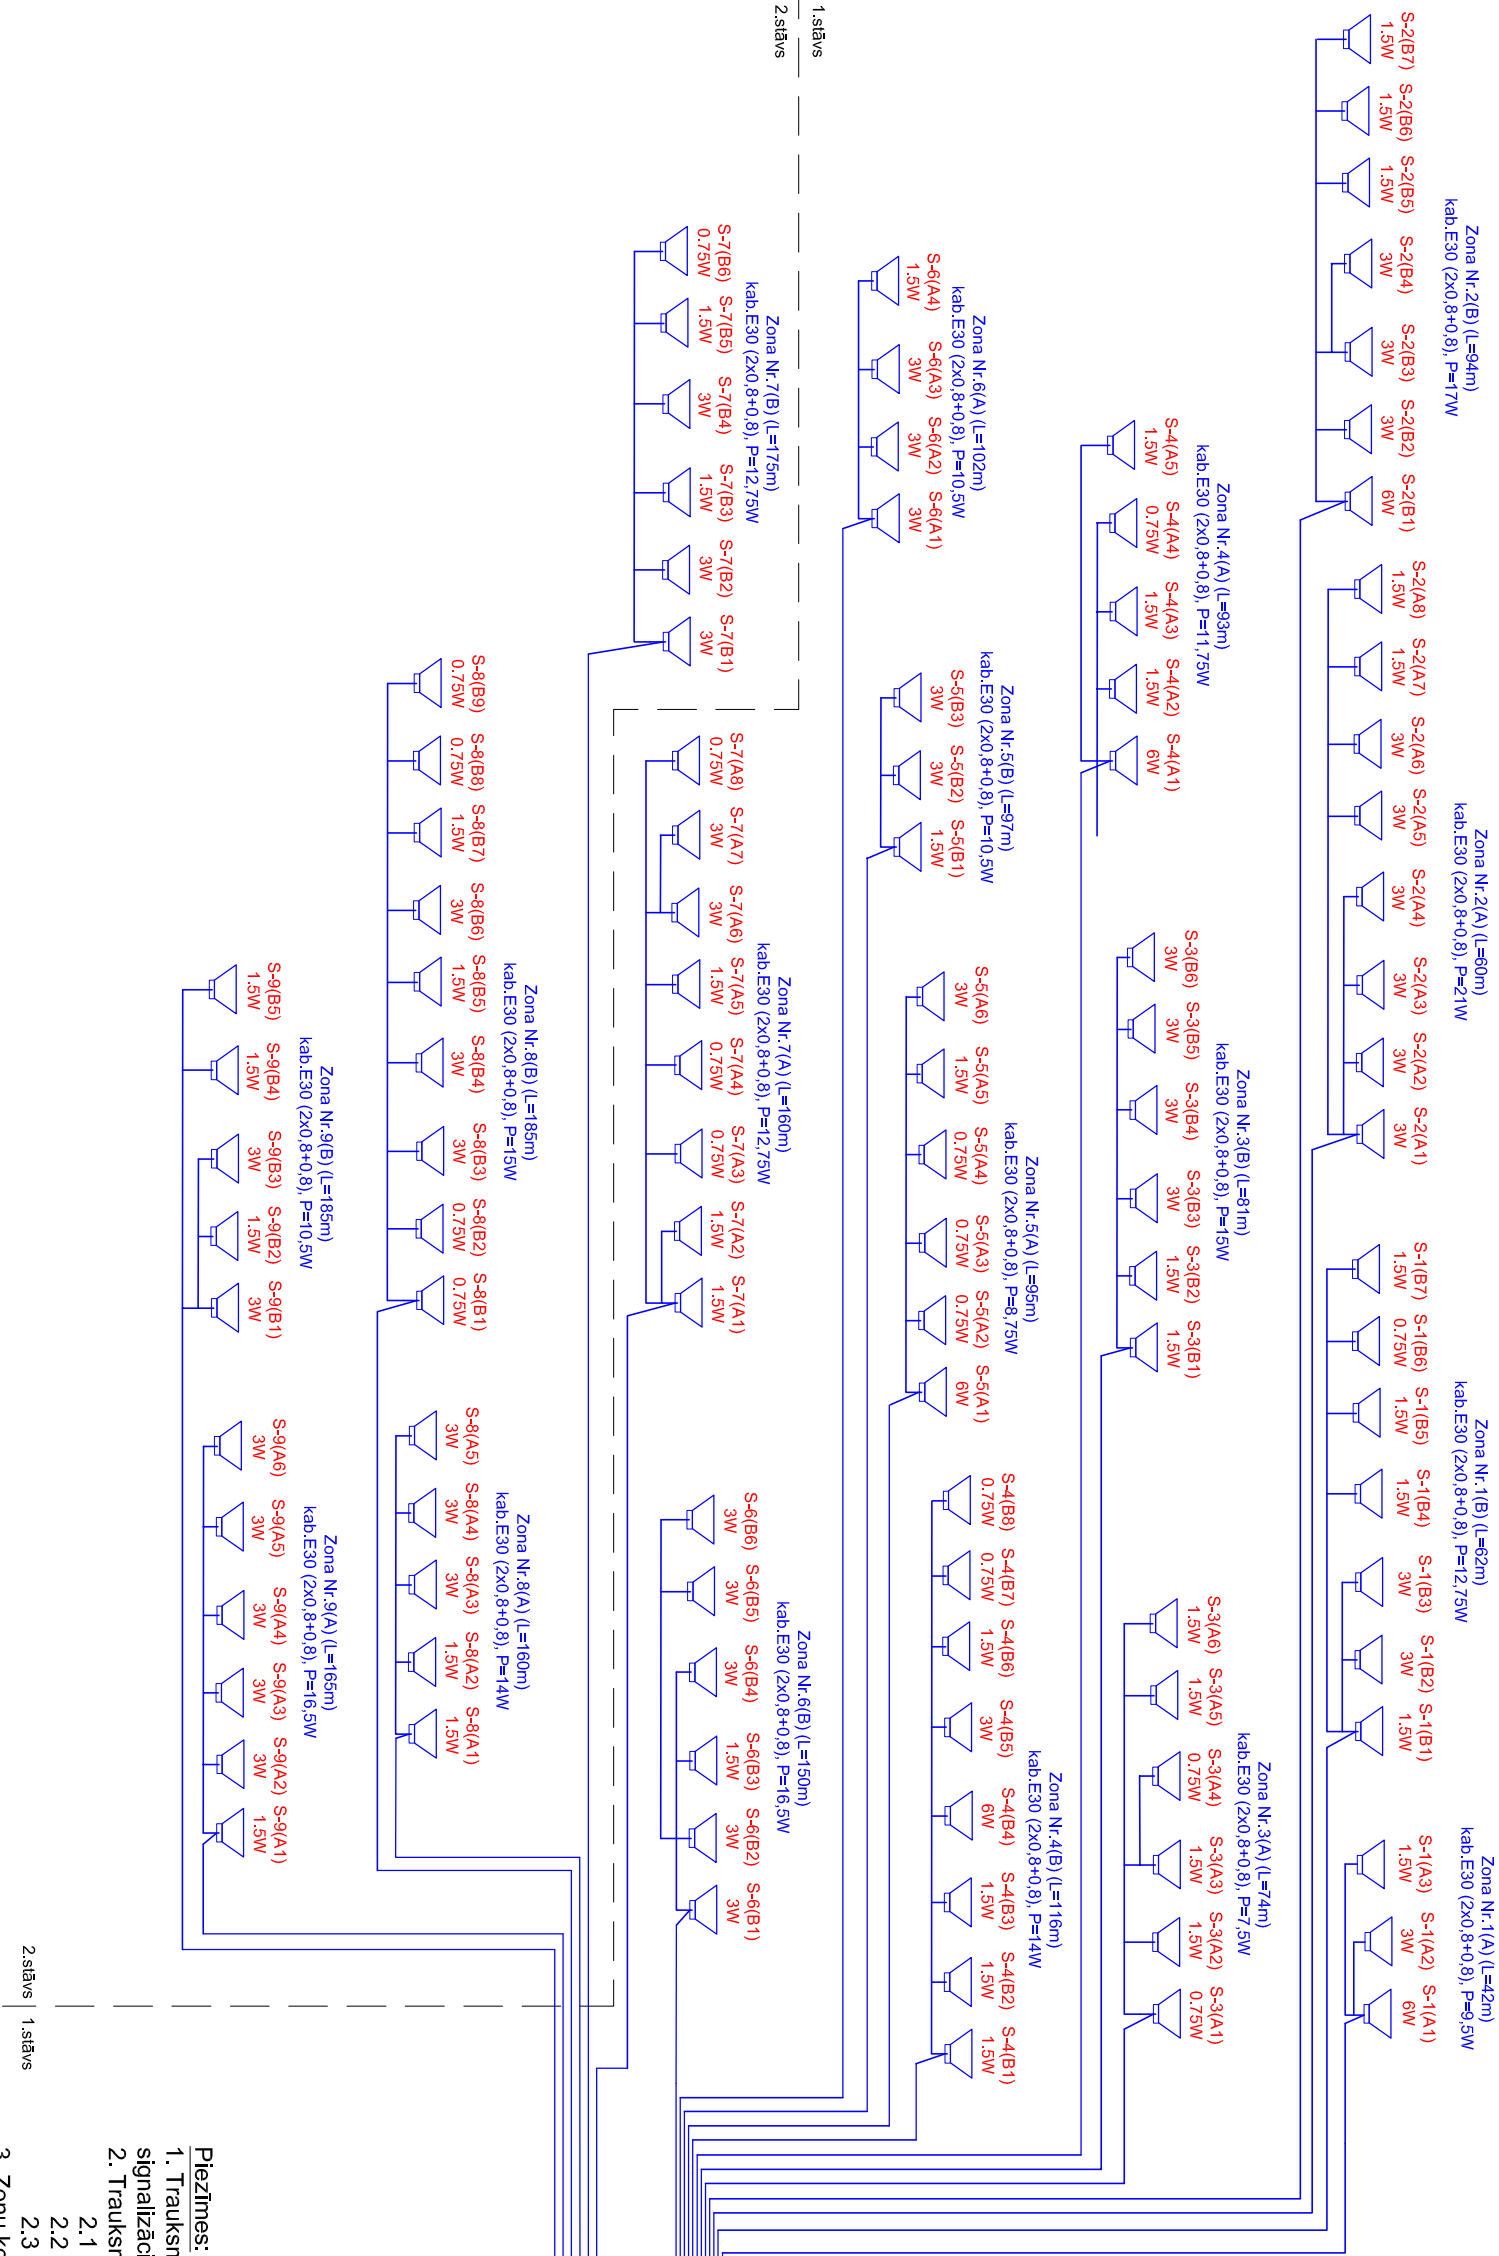

Rīga, Kalvenes iela 22a  
Tāl.: +371 67322333  
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.  
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu