Topogrāfiskā uzmērīšanas saskaņojuma robeža	
Zemes vienības kadastra apzīmējums	13000072405
Uzmērīta robežlīnija	
Plānota, projektēta robežlīnija	
Sarkanā līnija	sarkanā līnija

Ekspluatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem.

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
SIA "Lattelecom"	sakaru kabeļi, telefona kabeļi	PARAKSTS	08.03.2011.	G.Bušs	Nr. CS.10-9/43/35
AS "Sadales tīkls"	elektro kabeļi, gaisvada līnija	PARAKSTS	08.03.2011.	M.Bērtiņš	
SIA "Rūpe"	ūdensvadi, kanalizācija	PARAKSTS	08.03.2011.	V.Vilks	
AS "Simona"	siltumtīkli	PARAKSTS	08.03.2011.	J.Bukāns	

APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
1	ĒSOŠĀS SLIMNĪCAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA
2	ĒSOŠĀS LABARATORIJAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA
3	ESOŠA GARĀŽU ĒKA
4	ESOŠA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA
5	ESOŠA PATOLOGĢISKAIS KORPUSS
6	ESOŠA ĒKA
7	ESOŠA SŪKŅU MĀJA
8	JAUNPROJEKTĒJAMĀ PĀREJA

	ESOŠ GRANTS SEGUMS
	ESOŠ ASVALTA SEGUMS
	BRUĢAKMENS IESEGUMS JAUNIZVEIDOJAMAIS
	PROJ. LIETUSŪDENS SAVĀKŠANAS KANĀLS
	IEEJA ĒKĀ
	ZĀLIENS
	PROJ. SOLS AR ATKRITUMU URNU
	ESOŠI SAGLABĀJAMI KOKI
	PROJEKTĒTIE APSTĀDĪJUMI
	DEMONTĒJAMAIS ĀRĒJAIS PANDUS AR KAPNĒM

SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	PIEZĪMES
	Betona bruģakmens iesegums 198x98x80mm (piebraucamajam ceļam)	247.9			Betona bruģakmens Vidēji rupjas smilts izlīdzinošais slānis Vidēji rupjas frakc. (0/32 mm) šķembas Drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Blietēta grunts (min. 30 cm dziļumā)	80 40 250 150	SIA "Siguldas bloks" Produkcija: 1 m² = 50 gab. vai analogs ražotājs
	Betona bruģakmens 198x98x60 (gājēju celiņiem)	29.51			Betona bruģakmens Vidēji rupjas smilts izlīdzinošais slānis Vidēji rupjas frakc. (0/32 mm) šķembas Drenējoša smilts (kf>1m/dnn) Blietēta grunts (min. 30 cm dziļumā)	60 30 150 150	SIA "Siguldas bloks" Produkcija: 1 m² = 50 gab. vai analogs ražotājs
	Ietvju apmale (gājēju celiņiem)	44m			Betona apmale 620x185x60 Betona B15, stiprinājums Vidēji rupjas frakc. (0/32 mm) šķembas Vidēji rupja drenējoša smilts Blietēta grunts	50 80 100	Ietves apmales ražotājs: SIA "Siguldas bloks" ; vai analogs ražotājs
	Zāliens	148.7			Sēts zāliens Melnzeme Blietēta grunts	150	Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² vai izmantot analogu krāšņka zāliena sēklu maisījumu
	Mulčas iesegums (apstādījumu zonās)	54.3			Vidējas frakcijas priežu mizu mulča Iestrādāta melnzeme Blietēta grunts	80 600	Stādamateriālu ieteicamā izvēle no SIA "Kalsnavas kokaudzētavas" ; piedāvājuma vai analogs ražotājs

PIEZĪMES:

1) Pirms iesegumu ierīkošanas veikt kontrolmērījumus dabā un precizēt auglīgās augsnes slāņa biezumu iesegumu labiekārtojuma veiktajās zonās!
2) Dotie materiālu daudzumi specifikācijā doti sablietētā stāvoklī.
3) Piesaistes plānā dotas metros, neievērojot reljefa slīpumus un projekcijas.
4) Ierīkošanas laikā iespējamās tehniskas atkāpes no mazo arhitektūras formu tehniskā izpildījuma pārrunāt un saskaņot ar projektētāju!!!
5) Nodrošinot klimatiskajai zonai atbilstošu augu izvēli, stādmateriālu ieteicams izvēlēties no Kalsnavas kokaudzētavas piedāvājuma.
6) Stādvietas krūmiem jāierīko no auglīgas melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvietas jāierīko kā vienlaidus zona 0.6 m dziļumā.
7) Aptuvenais grunts plan.ējamā platība 430m², savacamais augsnes daudzums 135m³,kas sevī ietver pārvietojamias augsnes daudzums 85m³ aizvedamā grunts daudzums 50m³

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	IZMĒRI	DAUDZUMS	PIEZĪMES
	ATPŪTAS SOLIŅI - NEO BARCINO UM 304 (1800x715x820)		Augstums: 0.82m Platums: 0.71m Garums: 1.8m	6 gab.	Ražotāji: • "BENITO"(Spānija) (Neo Barcino UM 304 - 1800x715x820mm)-Pārstāvniecība Latvijā - SIA "SIGE SALDO"; vai analogs soliņa modelis (pēc attiecīgajiem izmēriem)
	ATKRITUMU URNA - SALOU PA 641 (Ø460, h=700mm)		Augstums: 0.70m Diametrs: 0.46 m	3 gab.	Ražotāji: "BENITO"(Spānija) (SALOU PA641 Ø460, h=700mm)-Pārstāvniecība Latvijā - SIA "SIGE SALDO"; vai analogs modelis (pēc attiecīgajiem izmēriem)
	KARSTI CINKOTS VELOSIPĒDU STATĪVS (3vietīgs)- KL-80		Dziļums: 0.47m Augstums: 0.47m Platums: 0.85m	2 gab.	Pārstāvniecība Latvijā SIA "Nika Group"; iespējams piemeklēt analogu modeli
	RŪDĪTA STIKLA KONSTRUKCIJAS JUMTIŅŠ Arcade 3200x1700		Augstums: 3.00m Platums: 1.70m Garums: 3.2m	3 gab.	Pārstāvniecība Latvijā SIA "Pilnstikla Studija"; iespējams piemeklēt analogu modeli
	LIETUS ŪDENS NOTEKRENE	RECYFIX Super KS 200	Garums: 15 m		klase C, ar bezskrūvju fiksāciju čuguna lējuma režģis, L=1m

Demontāžas un atjaunošanas segumu specifikācija

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Demontējamias platība,m² Bruģis	Apmales	Betons	Asfalts	Grants	Zālājs	Atjaunojamā platība,m² Bruģis	Apmales	Betons	Asfalts	Grants	Zālājs	Demontējamie apjomi	Atjaunojamie apjomi	Aizvedamais apjoms	Pārvietojamais apjoms
1	Apkure (SAT)	-	4m	9	120	54	97.5	-	4m	9	120	54	97.5	280.5m²	280.5m²	193.5m³	227.25m³
2	Ūdens, kanalizācija (ŪKT)	-	6m	1.2	141.8	150.3	202.8	-	6m	1.2	141.8	150.3	202.8	496.1m²	496.1m²	257.4m³	635.5m³
3	Pārējie	32	5m	73	37	-	250	277.4	44m	-	-	-	148.7	392m²	430m²	50m³	85m³

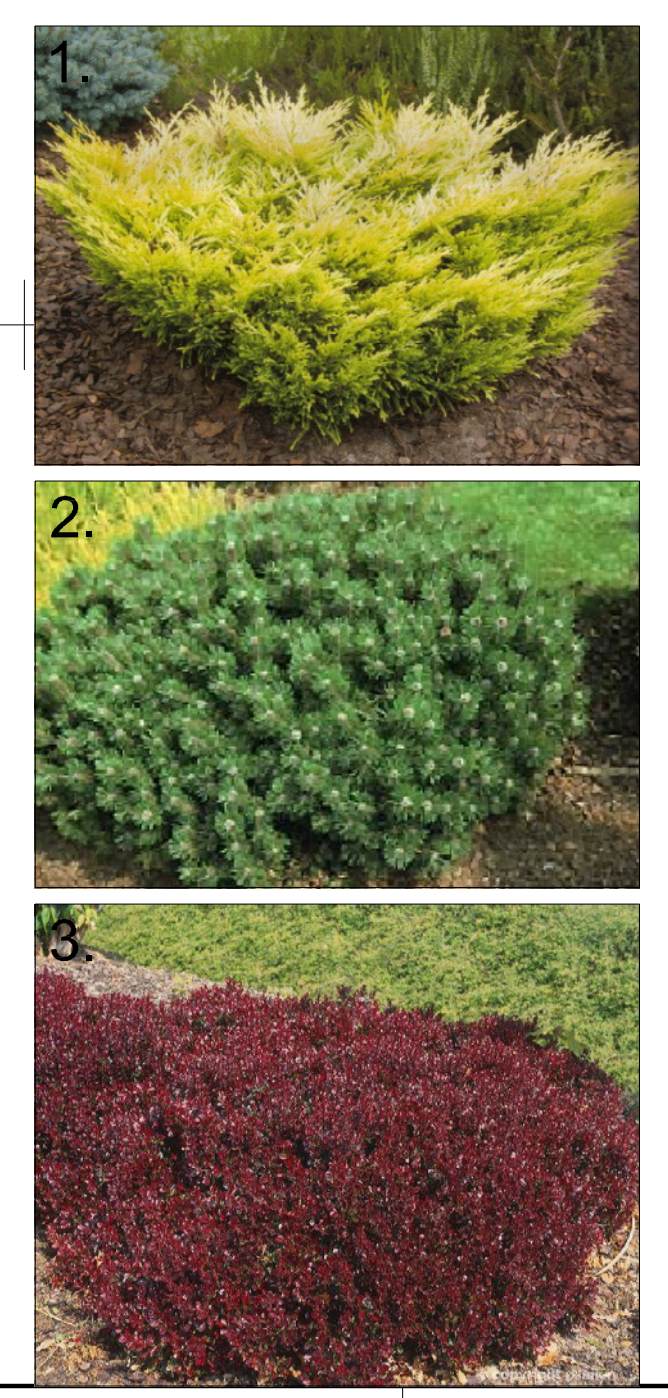

AUGU SARAKSTS

	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Pieauguša auga parametri augstums(m)	vainaga diam.(m)	Stāda sakņu sist. konteinerā	Stādīšanas attālums (m)	Stādu daudz. gab.
	LAPU KOKAUGI							
1.	*Juniperus horizontalis*	*'Lime Glow'*	*Klājeniskais kadiķis*	*0.4*	*1.0*	*Ks*	*1.0*	*24*
2.	*Pinus mugo*	*'Humpy'*	*Kalnu priede*	*1.0*	*1.5-2.0*	*Ks*	*2.0*	*5*
3.	*Berberis thunbergii*	*'Bagatelle'*	*Tunberga bārbele*	*0.3*	*0.7*	*Ks*	*0.7*	*22*
						Kopā skuju kokaugi:		*29*
						Kopā lapu kokaugi:		*22*
						Kopējais augu skaits		***51***

PIEZĪMES:

1) Pirms iesegumu ierīkošanas veikt kontrolmērījumus dabā un precizēt auglīgās augsnes slāņa biezumu. Iesegumu labiekārtojuma veiktajās zonās! Nepieciešamības gadījumā smilts apakškārtu jāpalielina, nodrošinot pilnīgu auglīgās augsnes slāņa noņemšanu zem projektētajiem iesegumu laukumiem!
2) Stiprinājumus ar enkurojumiem soliņiem un atkritumu urnām ierīkot vienlaikus ar iesegumiem.

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca"
Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Reģ. Nr.40003252612

Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Būvpro. vad.	Viktors Kitajevs		15.04.2011.
Arhitekts	Gints Zvejnieks		15.04.2011.
Izstrādāja	Dainis Lipskis		15.04.2011.
Izstrādāja	Gvido Šaboha		15.04.2011.

Lapas nosaukums: Labiekārtojuma plāns

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: ERAF-1

Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		GP-2

A2